


SERRAMENTO IN VETRO STRUTTURALE
STRUCTURAL GLASS WINDOW



CORMO

LA TRASPARENTE ED ETEREA ANIMA DEL VETRO SI FONDE CON IL CALORE PIENO DEL LEGNO DANDO VITA A TRAME SOTTILI ED ELEGANTI, MA AL CONTEMPO DURATURE E SOLIDE.

QUESTO È LVS DI C6, IL SERRAMENTO IN VETRO STRUTTURALE IN CUI DESIGN E INNOVAZIONE SI INCONTRANO PER REGALARE AD OGNI AMBIENTE LUCE, COMFORT E VERSATILITÀ.

THE CRYSTALLINE AND ETHEREAL ESSENCE OF GLASS BLENDS WITH THE INTRINSIC WARMTH OF WOOD TO CREATE DELICATELY ELEGANT PATTERNS THAT ARE ALSO STURDY AND LONG-LASTING.

THIS IS LVS BY C6, THE STRUCTURAL GLASS WINDOW WHERE DESIGN AND INNOVATION MEET TO PROVIDE LIGHT, COMFORT AND VERSATILITY IN EVERY ROOM SETTING.









LVS

Serramento in vetro strutturale Structural glass window



Caratteristiche LVS

Anta apribile a 4 battute di sezione mm 68x79, vetro compreso.
Giunzioni angolari a tenoni chiusi.

Assenza di cornici fermavetro.

Sul lato esterno il vetro è incollato e assicurato tramite l'uso di perni meccanici.

Telaio fisso di sezione mm. 77x85 con giunzione angolare a doppio tenone e coprifilo interno complanare all'anta.

Finestra e portafinestra dotate di gocciolatoio in alluminio di mm 25 con taglio termico.

Guarnizione di battuta in gomma termoplastica e guarnizione esterna, tra vetro e telaio, in EPDM.

Cerniere anta ribalta a scomparsa

Cremonese a nottolini registrabili.

Vetro a camera semplice o doppia (spessore totale mm. 30), con lastra esterna verniciata sul perimetro.

LVS characteristics

*Opening window leaf with 4 (four) 68x79 mm section rabbets, glass pane included.
Closed tenon corner joints.*

No glazing beads.

The glass is glued on the outer side and pinned in place.

77x85 mm section fixed frame with double tenon corner joints and internal casing frames flush with the leaf.

The window and French window feature 25 mm aluminium drip moulding with thermal break.


Rabbit gasket in thermoplastic rubber and EPDM outer seal between glass pane and frame.

Tilt and turn leaf with concealed hinges

Cremonese bolt with adjustable pawls.


Single or double (total thickness 30 mm) glazing with outer pane painted round the perimeter.



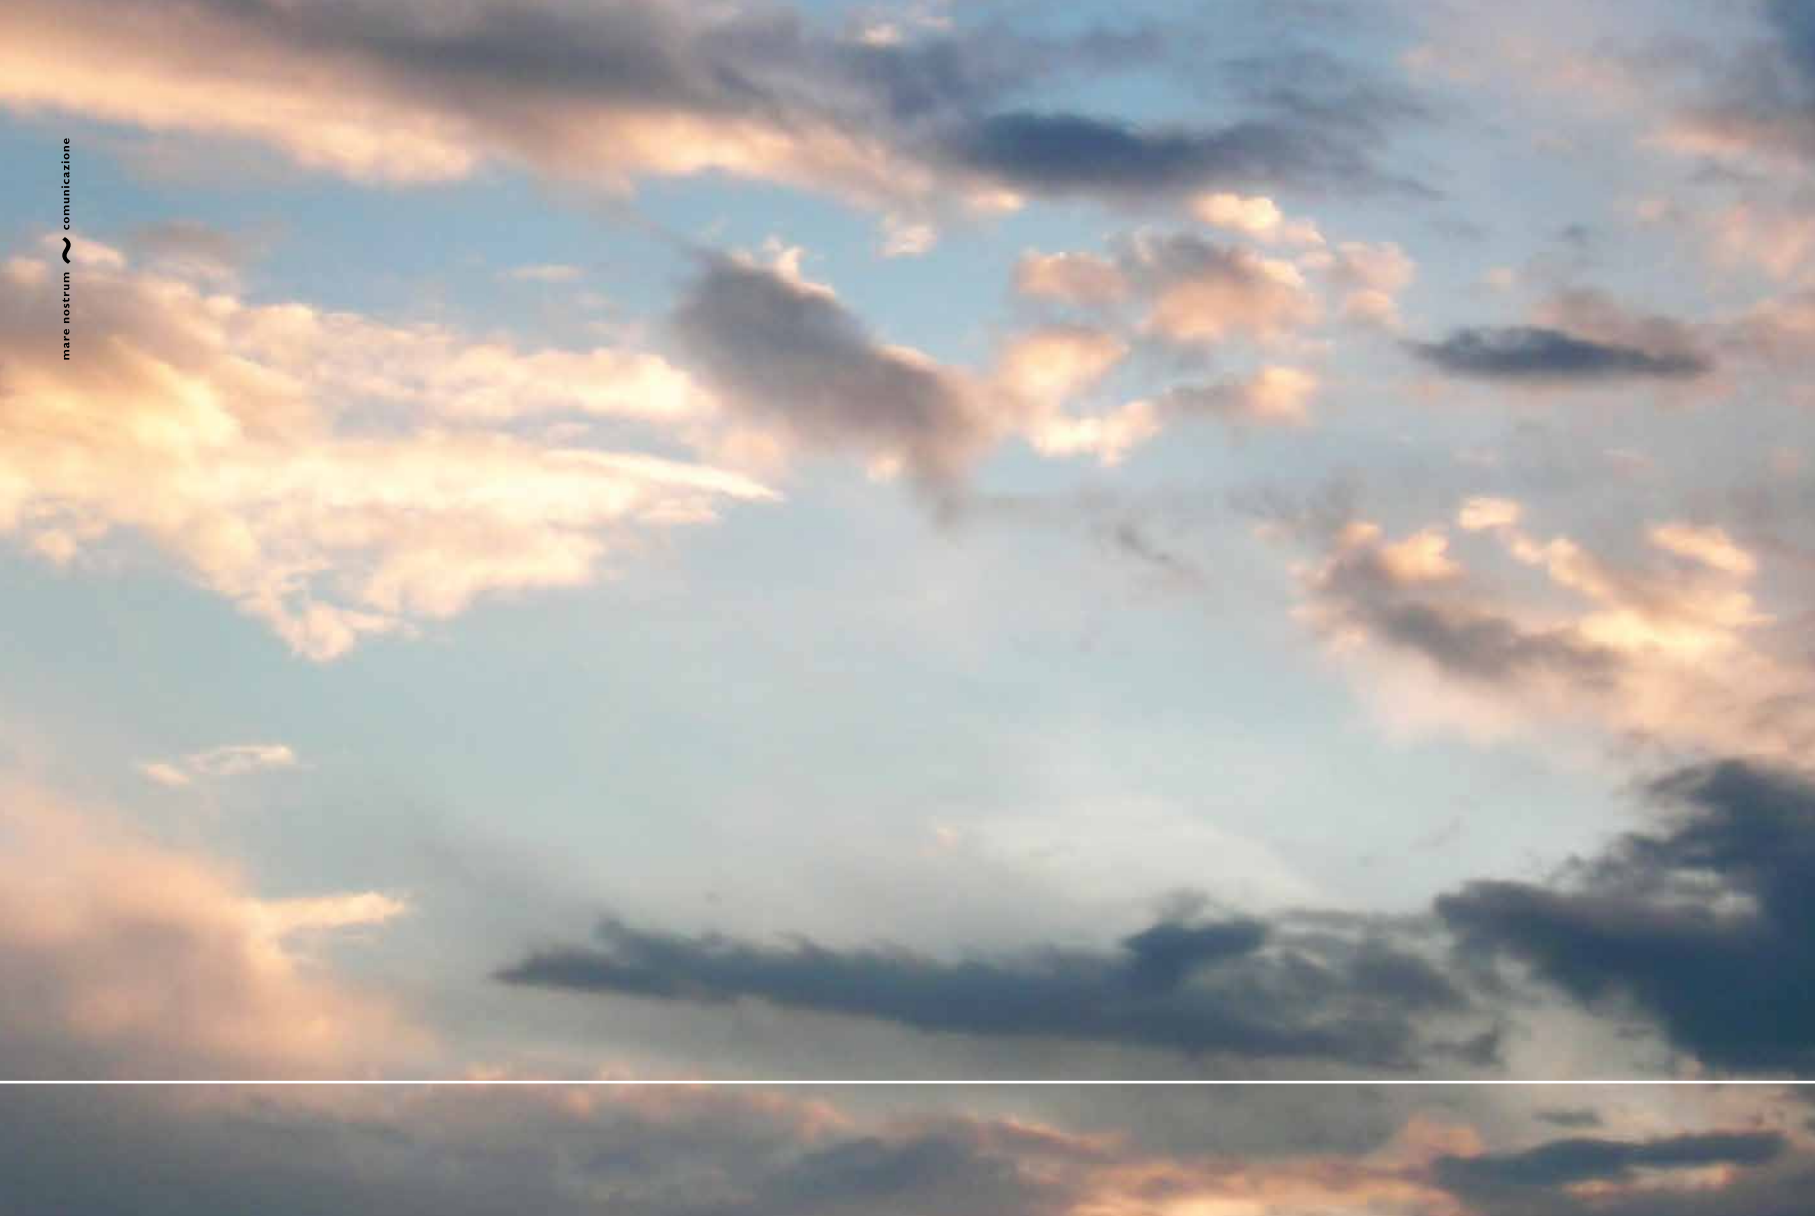

MADE IN ITALY

Cormo Società Cooperativa .
42018 San Martino in Rio (RE) . Via Magnanini, 40 . ITALY
tel +39 0522 638111 . cormo@cormo.com . www.cormo.com



CORMO